

Chauffe-eau thermodynamique
AIR-EAU, MONOBLOC

SCDI Sàrl
Route d'Ursy 7
CH-1678 Siviriez

Tél. +41 (0)26 656 90 30
Fax +41 (0)26 656 90 39
E-mail: info@scdi.ch

www.scdi.ch

WPA 450 ECO

Un nouveau et design moderne

Service économique

Échangeur plus grand 1.76 m²



Marche avec timer possible

Compatible avec régulation solaire

A



WPA 450 ECO	Valeur
Code	411820
COP A20°C EN16147	3.7
Température d'air	-7°C - +35°C
Volume du local dans lequel est prélevé l'air	>50m3
Raccordement électrique	230V / 50 Hz 16A
Puissance absorbée PAC	1250W
Appoint électrique	2x 2000W
Contact libre pour Photovoltaïque	Oui
Fluide frigorigère	R134A / 1.1 kg
Dimensions en mm	H: 2070 B: 792 T: 856 D: 750
Hauteur inclinaison en mm	2220
Poids incl. emballage	220 kg
Capacité	450 l
Classe d'efficacité énergétique	A
Certifié avec GSP	Dans l'usage

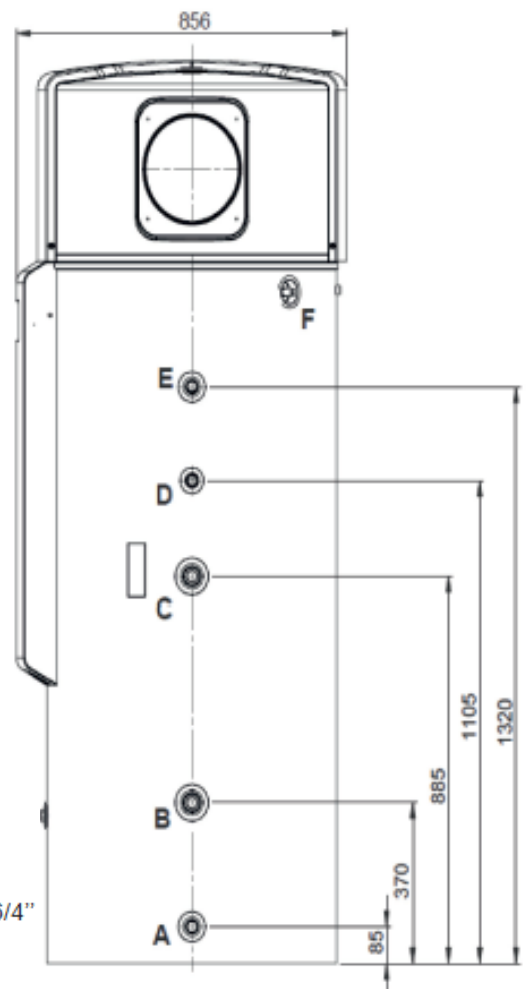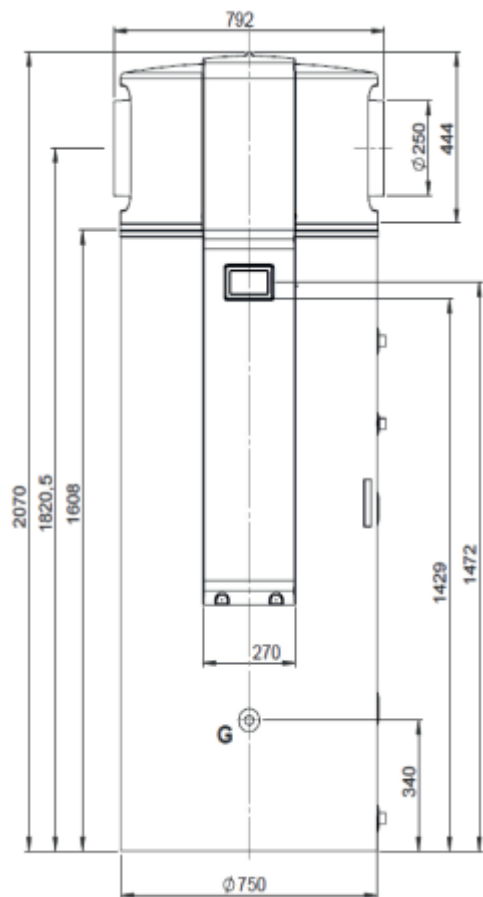

- A** - raccord eau froide G1"
- B** - raccord eau de chauffage échangeur de chaleur G1" retour
- C** - raccord eau de chauffage échangeur de chaleur G1" départ
- D** - raccord de circulation – G3/4"
- E** - raccord eau chaude G1"
- F** - raccord condensat ø16
- G** - raccord chauffage additionnel G6/4"